FICHA TÉCNICA

CE Organismo Notificado Nº 1668

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VENTANA

Ventana MODELO SOLO CRISTAL	
MARCADO CE - EN 14351-1	
PERMEABILIDAD AL AIRE / UNE - EN 1026: 2017	CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA / UNE - EN 1027: 2017	CLASE E1350
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO / UNE - EN 12211: 2017	CLASE C5
MATERIALES DE RECUBRIMIENTO Y SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA MADERA DE EXTERIOR	BARNIZ RENNER Y ACEITE NORDIC
Fabricamos en diferentes maderas, macizas y laminadas	Pino, Iroko, Roble, etc
Aislamiento térmico Uw	Según tipo de vidrio
Máxima certificación energética de la ventana	A

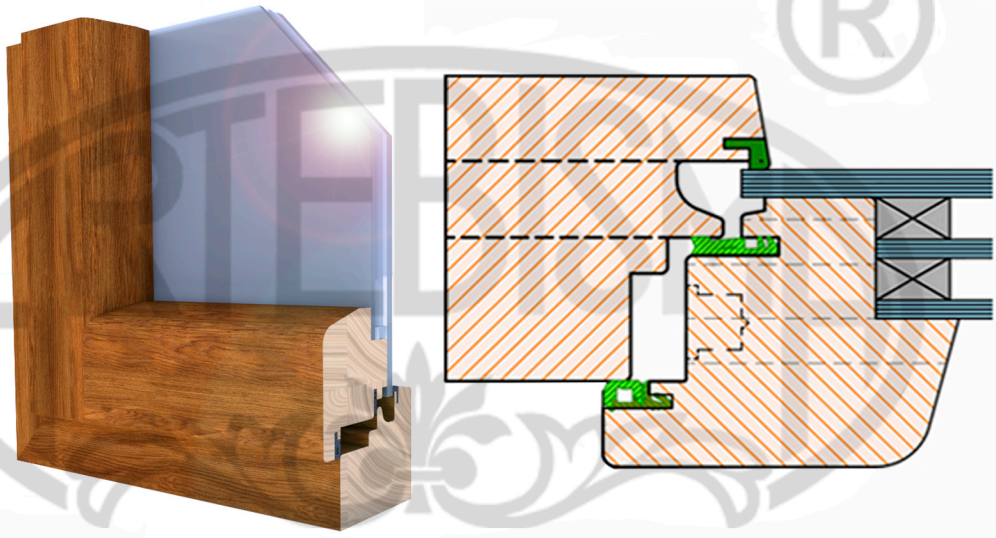

Sección de hoja de 78 x 68 mm y sección de marco 70 x 95 mm.
Capacidad para alojamiento del vidrio de 20 a 50 mm de espesor.
Vierteaguas de madera con soporte de aluminio.
Juntas de estanqueidad:
- Cerco: Perfiles conformados
- Perfil EPDM.
-Hojas: junta interior y central en travesaños superiores, inferiores, montantes laterales y batiente.
Herrajes Maco Multimatic Aire 12 con base de 24 mm.
Apertura mediante falleba con 7 puntos de cierre metálicos.
Opciones de Bisagra:
- Bisagra con capacidad de carga de hasta 130 kg.
- Bisagra oculta con capacidad e carga de hasta 150 kg.
Posibilidad de moldura "Pecho de paloma" o "radio 12".
Sellado de vidrio a dos caras con silicona.